

LIEFERPROGRAMM

impra® lan



profilan®



profilan®



impralan® ist das wasserbasierende Komplettsystem zur industriellen Oberflächenbeschichtung von Holz. Unsere Produkte sind sowohl abgestimmt auf den Werkstoff Holz als auch auf die technologisch hochkomplexen Prozesse in der industriellen Produktion.

Ob im Fensterbau, an Balkonen, Zäunen oder an der Fassade: die Anforderungen an unsere Produkte sind hoch. Es geht um beste Ergebnisqualität, Lieferbereitschaft und den kompetenten Service vor Ort.



Unsere Produkte entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Detaillierte Informationen zu den Produkten entnehmen Sie
bitte dem jeweiligen technischen Merkblatt.

profilan®

WASSERBASIERENDE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG FÜR HANDWERKER

profilan®

LÖSEMITTELHALTIGE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG FÜR HANDWERKER

profilan® ist das wasserbasierende und lösemittelhaltige Profi-Programm zum Schutz und zur Veredelung von Holz für den Innen- und Außenbereich. Mit unseren abgestimmten Systemen aus Grundierungen, Lasuren und deckenden Farben bleiben keine Gestaltungswünsche offen.

Der Anspruch an unsere Produkte ist dabei klar: höchste Verarbeitungsqualität, überzeugende Ergebnisse und optimaler Schutz! Diese Ziele setzen wir in unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit immer neuen Ideen und Produkten für Sie um, wenn es um Holzschutz, Oberflächensysteme und Pflege geht.



Unsere Produkte entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Detaillierte Informationen zu den Produkten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen technischen Merkblatt.

impra® lan

LASIERENDE BESCHICHTUNG

IMPRÄGNIERUNG

impralan-Grund I100*	  	8
----------------------	---	---

GRUNDIERUNG LASIEREND

impralan-Grund G100	  	9
impralan-Grund G300*	  	9
impralan-Grund G400*	  	10

ZWISCHENBESCHICHTUNG LASIEREND

impralan-Füller F200	 	11
impralan-Grund F710	 	11
impralan-Grund V600	  	12
impralan-Grund V710	 	12

ENDBESCHICHTUNG LASIEREND

impralan-Lasur S100 / S150		13
impralan-Lasur S500		14
impralan-Natureffektlasur S510		14

impra® lan

DECKENDE BESCHICHTUNG

GRUNDIERUNG DECKEND

impralan-Grund G200*	  	15
impralan-Grund G250*	  	15
impralan-Grund G500*	 	16

ZWISCHENBESCHICHTUNG DECKEND



impralan-Füller F350	 	17
impralan-Vorlack V100		17

ENDBESCHICHTUNG DECKEND

impralan-Decklack D100 / D150		18
impralan-Decklack DS 600		19

impra® lan

HOLZBAU ALLGEMEIN LASIEREND

impralan-Lasur T100		20
impralan-Lasur T110		20
impralan-Lasur T500		21
impralan-Lasur T600		22
impralan-Lasur S300		23
impralan-Lasur S400		23

impra® lan

HOLZBAU ALLGEMEIN DECKEND

impralan-Isoliergrund OSB		24
impralan-Vorlack V120		24
impralan-Decklack D300		25
impralan-Decklack D400		26

impra® lan

ZUSATZPRODUKTE

impralan-Flex	27
impralan-Fugensiegel	27
impralan-Feinspachtel	28
impralan-Reiniger	28
impralan-Streichzusatz	28
impralan-Entschäumer	29
impralan-Entschäumer select	29
impralan-Additiv K*	30
impralan-Additiv M	30
impralan-Härter WPU	30

profilan®

WASSERBASIERENDE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG

profilan-prevent* Imprägniergrund	 	32
profilan-Innenraumlasur	  	32
profilan-fina-Hybrid Dünnschichtlasur		33
profilan-top Medium Solid Lasur	 	34
profilan-opac Allwetterlack	  	35
profilan-secur Isolierlack	  	36
profilan-PU finish	  	36

profilan®

LÖSEMITTELHALTIGE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG

profilan-Holzschutzgrund B*	 	38
profilan-lasol B* Imprägnierlasur		39
profilan-color Langzeitlasur	 	40
profilan-color Langzeitlasur Renovationsgrund		40
profilan-teoma Holzöl		41

impratec®

BEKÄMPFUNGSMITTEL

impratec-sanol IB		42
-------------------	---	----


Legende:  = Spritzen  = Tauchen  = Fluten  = Vakumat  = Streichen  = Rollen  = Bretterstreichmaschine

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Verbrauchsangaben sind Richtwerte und können je nach Untergrund abweichen.

Änderungen vorbehalten

impra[®]lan

INDUSTRIELLE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG

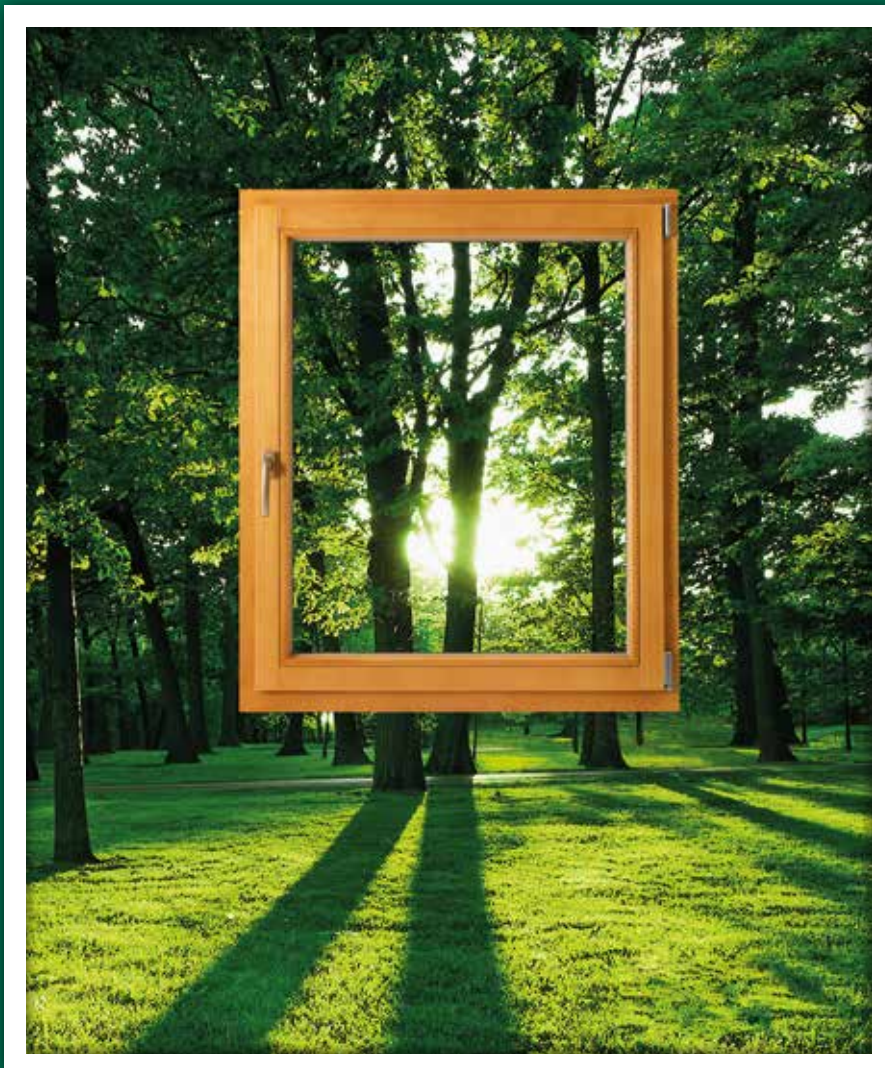

impra[®]lan

impralan-Grund I100 *



Wasserbasierende Imprägnierung für Holz im Außenbereich.

Wirkstoffhaltige Imprägnierung mit Schutz vor Bläue und Fäulnis nach DIN 68800 Teil 3.

Anwendungsgebiete: Zum Schutz vor Bläue und Fäulnis für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt geeignet.

Eigenschaften: Holzverfestigend und dimensionsstabilisierend
Hohes Eindringvermögen bei praxisgerechter Verbrauch
Hohe Wirksamkeit
Schnelle Trocknung
Einzelteilverleimung möglich
Egalisierend
Feuchtigkeitsregulierend

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: 0000 Farblos

Gebindegröße

20 L Eimer
120 L Fass

Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7093)

22 Gebinde
4 Gebinde



* Produkt/Produktbezeichnung kann sich aus zulassungstechnischen Gründen ändern.

impralan-Grund G100



Wasserbasierende Grundierung für Holz im Innen- und Außenbereich.

Farbgebende Grundierung.

Anwendungsgebiete: Wirkstofffreie Grundierung für maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile. Besonders geeignet zur Grundierung von Fenstern und Außenverschalungen.

Eigenschaften: Geringes Aufräumen der Holzoberfläche
Schnelle Trocknung
Leicht schleifbar
Hervorragendes Ablaufverhalten
Sehr gute Anhaftung am Holzuntergrund
Gleichmäßige Farbgebung

Verbrauch: 60 – 80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: 0000 Farblos

Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
RAL und NCS Farbtöne

Basis: Zum Abmischen

Gebindegröße	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7051)
20 L Eimer	22 Gebinde
4,75 L Eimer	96 Gebinde
19 L Eimer	22 Gebinde

impralan-Grund G300 *



Wasserbasierende, lasierende Grundierung für Holz im Außenbereich.

Farbgebende Grundierung zum vorbeugenden Schutz vor Bläue und Fäulnis nach DIN 68800 Teil 3.

Anwendungsgebiete: Zum vorbeugenden Schutz vor Bläue und Fäulnis für statisch nicht beanspruchte Hölzer ohne Erdkontakt.

Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit
Sehr gute Anhaftung am Holzuntergrund
Schnelle Trocknung
Hervorragende Penetration und Verankerung der Wirkstoffe im Holz

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: 0000 Farblos

Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
RAL und NCS Farbtöne

Basis: Zum Abmischen

Gebindegröße	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7096)
20 L Eimer	22 Gebinde
120 L Fass	4 Gebinde
4,75 L Eimer	96 Gebinde
19 L Eimer	22 Gebinde

* Produkt/Produktbezeichnung kann sich aus zulassungstechnischen Gründen ändern.

impralan-Grund G400 * Grund- und Objektlasur



Wirkstoffhaltiger Grund- und Endanstrich für Holz im Außenbereich.

Vorbeugender Schutz vor Bläue und Fäulnis für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt.

Anwendungsgebiete: Grund und Endbeschichtung für Holzbauteile im Außenbereich. Grundierung für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile.

Eigenschaften:

- Sehr guter Verlauf und Ablauf
- Guter UV- Schutz
- Witterungsbeständig
- Gleichmäßige Farbgebung
- Leicht schleifbar
- Schnelle Trocknung
- Sehr gute Anhaftung zum Holzuntergrund
- Geringe Faseraufrichtung

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: 0000 Farblos

Abtönbar über das impfa®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
RAL und NCS Farbtöne

Gebindegröße

5 L Eimer

20 L Eimer

Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7090)

96 Gebinde

22 Gebinde



* Produkt/Produktbezeichnung kann sich aus zulassungstechnischen Gründen ändern.

impralan-Füller F200



Wasserbasierende, farblose Zwischenbeschichtung für Holz im Innen- und Außenbereich.

Farblose Zwischenbeschichtung mit hoher Wirtschaftlichkeit.
Sehr gute Absättigung der Hirnholzbereiche.

Anwendungsgebiete: Für Fenster und Türen sowie andere maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile.

Eigenschaften: Sehr gute Porenfüllung und Hirnholzabsättigung
Milder Eigengeruch
Gute Schleifbarkeit
Blockfest

Verbrauch: 60 – 80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: 0000 Farblos

Gebindegröße

20 L Eimer
120 L Fass

Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7128)

22 Gebinde
4 Gebinde

impralan-Füller F710



Wasserbasierende, transparente Zwischenbeschichtung für Holz im Innen- und Außenbereich.

Isolierende Zwischenbeschichtung zum Tauchen und Fluten.

Anwendungsgebiete: Als Zwischenbeschichtung für Fenster und Türen sowie andere maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften: Flutfähig eingestellt
Transparent
Isolierend
Sehr gute Porenfüllung
Gut geeignet für Lärchenhölzer

Verbrauch: 60 – 80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: 0000 Farblos

Gebindegröße

20 L Eimer

Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7213)

22 Gebinde

impralan-Vorlack V600



Wasserbasierender, farbloser MDF-Sperrgrund für Holz im Innen- und Außenbereich.

Anwendungsgebiete: Isolierung für MDF-Bauteile.

Eigenschaften: Reduzierung der Wasseraufnahme (MDF)
Sehr gute Sperrwirkung
Milder Eigengeruch
Kurze Trockenzeit

Verbrauch: 150 – 175 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: 0000 Farblos

Gebindegröße

5 L Eimer

20 L Eimer

Einheiten pro Palette
(Produkt-Nr. W7050)

96 Gebinde

22 Gebinde

impralan-Vorlack V710



Wasserbasierende, farblose Zwischenbeschichtung für Holz im Innen- und Außenbereich.

Farblose und isolierende Zwischenbeschichtung zum Spritzen und Streichen.

Anwendungsgebiete: Als Zwischenbeschichtung für Fenster und Türen sowie andere maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften: Spritzfertig eingestellt
Transparent
Isolierend
Gute Porenfüllung
Gut geeignet für Lärchenhölzer

Verbrauch: 150 – 175 ml/m² spritzen je Arbeitsgang
60 – 80 ml/m² streichen je Arbeitsgang; 2x streichen

Farbton: 0000 Farblos

Gebindegröße

5 L Eimer

20 L Eimer

Einheiten pro Palette
(Produkt-Nr. W7214)

96 Gebinde

22 Gebinde

impralan-Lasur S100 seidenglänzend



impralan-Lasur S150 seidenmatt



Wasserbasierende, filmbildende Lasur für Holz im Innen- und Außenbereich.

Transparente Lasur mit hoher Füllkraft und hervorragendem UV-Schutz.

Anwendungsgebiete: Zwischen- und Endbeschichtungen von Fenstern und Türen, sowie anderen maßhaltigen Holzbauteilen entsprechend den Richtlinien des Instituts für Fenstertechnik e.V. Rosenheim.

Eigenschaften: Hochelastisch und blockfest
Hohe UV-Stabilität
Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2
Speichel- und schweißfest gemäß DIN EN 71-3
Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“
Im Außenbereich nicht ausschließlich farblos verwenden.

Verbrauch: 300 ml/m² in 1 – 2 Arbeitsgängen

Farbtöne: 0000 Farblos

Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
Auf Anfrage: **RAL und NCS Farbtöne**

Basis: Zum Abmischen

Gebindegröße

20 L Eimer
120 L Fass

Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7115)

22 Gebinde
4 Gebinde

4,75 L Eimer
19 L Eimer

96 Gebinde
22 Gebinde



impralan-Lasur S500 seidenglänzend



Wasserbasierende, filmbildende Lasur für Holz im Innenbereich.

Transparente Lasur mit hoher Füllkraft.

Anwendungsgebiete: Endbeschichtung für hochwertige Holzbauteile wie z.B. Holz-/Alu-Fenster, Türen und Paneele.

Eigenschaften: Softfeel-Effekt
Blockfest
Kratzfest
Beständig gegen viele Reinigungsmittel
Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“

Verbrauch: 300 ml/m² in 1-2 Arbeitsgängen

Farbtöne: **0000 Farblos**

Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
Auf Anfrage: **RAL und NCS Farbtöne**



Gebindegröße

20 L Eimer

Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7131)

22 Gebinde

impralan-Natureffektlasur S510 stumpfmatt



Wasserverdünnbare, stumpfmatte Lasur für Holz im Innen- und Außenbereich.

Lasur mit hoher Kratzfestigkeit und angenehmer Haptik. Natureffektbeschichtung.

Anwendungsgebiete: Endbeschichtung für hochwertige begrenzt- und maßhaltige Holzbauteile im Innen- und Außenbereich wie z.B. Holz/Alu-Fenster, Türen und Paneele.

Eigenschaften: Lichtecht
Wasserdampfdurchlässig
Ergibt tuchmatte, natürliche Oberflächen
Hohe Wasser- und Kratzfestigkeit
Dichte ca. 1,050 g/cm³ bei 20° C
Geprüft nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“
Im Außenbereich nicht ausschließlich farblos verwenden.

Blockfest
Softfeel-Effekt
Hohe Transparenz
Milder Eigengeruch

Verbrauch: 180 – 220 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: **0000 Farblos**

Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
Auf Anfrage: **RAL und NCS Farbtöne**



Gebindegröße

20 L Eimer
120 L Fass

Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7189)

22 Gebinde
4 Gebinde

impralan-Grund G200



Wasserbasierende, weiße Grundierung für Holz im Außenbereich.

Weiß, deckende, wirkstoffhaltige Grundierung zum vorbeugendem Schutz vor Bläue und Fäulnis nach DIN 68800 Teil 3.

Anwendungsgebiete: Weiße Grundierung mit gutem Ablaufverhalten und guter Nasshaftung. Besonders geeignet zur Grundierung von Fenstern und Außenverschalungen.

Eigenschaften: Hervorragendes Ablaufverhalten
Sehr gute Anhaftung am Holzuntergrund
Optimale Porenfüllung
Geringes Aufräumen der Holzoberfläche

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: 9110 Weiß

Gebindegröße

20 L Eimer

Einheiten pro Palette
(Produkt-Nr. W7095)

22 Gebinde

impralan-Grund G250



Wasserbasierende, weiß transparente Grundierung für Holz im Außenbereich.

Weiß transparente, wirkstoffhaltige Grundierung zum vorbeugenden Schutz vor Bläue und Fäulnis nach DIN 68800 Teil 3. Anwendungsfertig eingestellt.

Anwendungsgebiete: Zum vorbeugenden Schutz vor Bläue und Fäulnis für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt. Besonders geeignet zur Grundierung von Fenstern und Außenverschalungen.

Eigenschaften: Hervorragendes Ablaufverhalten
Geringes Aufräumen der Holzoberfläche
Sehr gute Anhaftung am Holzuntergrund
Hohes Eindringvermögen
Anwenderfertig eingestellt

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: 0002 Weiß transparent

Gebindegröße

20 L Eimer

Einheiten pro Palette
(Produkt-Nr. W7238)

22 Gebinde

impralan-Grund G500 *



Wasserbasierende, deckend weiße Grundierung für Holz im Außenbereich.

Füllige, wirkstoffhaltige Grundierung mit vorbeugendem Schutz vor Bläue und Fäulnis.

Anwendungsgebiete: Zum vorbeugenden Schutz vor Bläue und Fäulnis für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt. Besonders zur Grundierung von Fenstern und Außenverschalungen.

Eigenschaften: Schwacher Eigengeruch, nach dem Trocknen geruchlos
Leicht schleifbar
Geringe Faseraufrichtung
Sehr gute Anhaftung am Holzuntergrund
Optimale Porenfüllung
Schnelle Trocknung

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: 9110 Weiß

Gebindegröße

20 L Eimer
120 L Fass

Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7066)

22 Gebinde
4 Gebinde



* Produkt/Produktbezeichnung kann sich aus zulassungstechnischen Gründen ändern.

impralan-Füller F350



Wasserbasierende, weiße Grund- und Zwischenbeschichtung für Holz im Innen- und Außenbereich.

Weißer, fülliger Grund- und Zwischenbeschichtung mit sehr guten Isoliereigenschaften gegen Holzinhaltsstoffe.

Anwendungsgebiete: Für Fenster und Türen sowie andere maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile insbesondere für Eiche und Laubholz geeignet.

Eigenschaften:

- Sehr gute Sperrwirkung
- Sehr gute Porenfüllung und Hirnholzabsättigung
- Gute Schleifbarkeit
- Hohe Trockenfilmstärke
- Keine Verfärbung der Endbeschichtung
- Hervorragende Haftungseigenschaften

Verbrauch: 60 – 80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: 9110 Weiß

Gebindegröße

20 L Eimer
120 L Fass

Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7158)

22 Gebinde
4 Gebinde

impralan-Vorlack V100



Wasserbasierender, weißer Sperrgrund für Holz im Innen- und Außenbereich.

Weißer Zwischenbeschichtung mit sehr guten Isoliereigenschaften gegen Holzinhaltsstoffe in einem Arbeitsgang.

Anwendungsgebiete: Für Fenster und Türen sowie andere maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile insbesondere für Nadel- und Laubholz geeignet.

Eigenschaften:

- Spritzfertig eingestellt
- Sehr gute Sperrwirkung
- Optimale Kantenabdeckung
- Hohe Füllkraft

Verbrauch: 175 – 200 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: 9110 Weiß

Gebindegröße

5 L Eimer
20 L Eimer

Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7234)

96 Gebinde
22 Gebinde

impralan-Decklack D100 seidenglänzend



impralan-Decklack D150 seidenmatt



Wasserbasierender Decklack für Holz im Innen- und Außenbereich.

Decklack mit extrem hoher Deckkraft und Witterungsbeständigkeit.

Anwendungsgebiete: Zwischen- und Endbeschichtung von Fenstern und Türen sowie anderen maßhaltigen Holzbauteilen entsprechend den Richtlinien des Instituts für Fenstertechnik e.V. Rosenheim.

Eigenschaften: Hochelastisch und blockfest Sehr gute Kantenabdeckung
Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2 Mikroschaumfrei
Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“

Verbrauch: 300 ml/m² in 1 – 2 Arbeitsgängen

Farbtöne: RAL 9010 Reinweiß
RAL 9016 Verkehrsweiß

Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
RAL und NCS Farbtöne

Basis: Basis A (weiß)
Basis C (transparent)
Zum Abmischen

Gebindegröße

5 L Eimer
20 L Eimer
120 L Fass

Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7116) (Produkt-Nr. W7100)

96 Gebinde
22 Gebinde
4 Gebinde

4,5 L Eimer
9 L Eimer
18 L Eimer

96 Gebinde
30 Gebinde
22 Gebinde



impralan-DS600 seidenglänzend



Wasserbasierende, strapazierfähige Türenbeschichtung für Holz im Innen- und Außenbereich.

Je nach Produktionsablauf und Belastungsprofil als 1K oder 2K Variante verarbeitbar.

Anwendungsgebiete: Speziell für Türen, Haustüren, Wintergärten sowie Holzbauteile, die einer besonderer Belastung ausgesetzt sind. Auch einsetzbar als farbloser Überzugslack auf impralan Lacken und Lasuren zur Verbesserung der Oberflächenbeständigkeit.

Eigenschaften:

Farbstabil	Blockfest
Leichte Verarbeitung	Kurze Trockenzeit
Dehnfähig	Guter Verlauf
Wasserabweisend und wetterbeständig	Robuste Oberfläche
Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“	
Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2 zur Beschichtung maßhaltiger Holzbauteile im Außenbereich	

Verbrauch: 150 – 175 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
RAL und NCS Farbtöne

Basis: **Basis A (weiß)**
Basis C (transparent)
Zum Abmischen

Gebindegröße	VPE	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7231)
2,5 L Dose	4	36 Kartons
5 L Eimer	4	24 Kartons
20 L Eimer	–	22 Gebinde

2,25 L Dose	4	144 Gebinde
4,5 L Eimer	4	96 Gebinde
18 L Eimer	–	22 Gebinde



impralan-Lasur T100



Wasserbasierende Lasur für Holz im Innen- und Außenbereich.

Lasur mit hervorragendem Beizbild.

Anwendungsgebiete: Transparente Zwischen- und Endbeschichtung für Holzbauteile wie z.B. Wand- und Deckenverkleidungen, Pergolen, Verbretterungen und Balkongeländer. Bei 1 : 1 Mischung mit Wasser einsetzbar als Leimbinderlasur für Konstruktionsholz zum Schutz gegen Spritzwasser und Verschmutzung während des Transports und der Bauphase.

Eigenschaften: Sehr gute UV-Beständigkeit
Optimaler Verlauf
Kurze Trockenzeit
Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“
Im Außenbereich nicht ausschließlich farblos verwenden.

Verbrauch: 60 – 80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: 0000 Farblos

Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
RAL und NCS Farbtöne

Gebindegröße

20 L Eimer
120 L Fass

Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7107)

22 Gebinde
4 Gebinde

impralan-Lasur T110



Wasserbasierende Lasur für Holz im Außenbereich.

Transparente Hybrid-Lasur mit vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmel und Algen.

Anwendungsgebiete: Grund-, Zwischen- und Endbeschichtung für Holzbauteile wie z.B. Pergolen, Sichtschutzelemente und Balkongeländer.

Eigenschaften: Sehr gute UV-Beständigkeit
Bläuewidriger Filmschutz
Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“
Optimaler Verlauf

Verbrauch: 60 – 80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: 0000 Farblos

Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
RAL und NCS Farbtöne

Vergrauungslasuren – abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter:

0706 Ice Stone
0707 Grey Nature
0708 Night Grey
0709 Fog Grey
0909 Dark Grey

Basis: Zum Abmischen

Gebindegröße

20 L Eimer

Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7101)

22 Gebinde

19 L Eimer

22 Gebinde

impralan-Lasur T500



Wasserbasierende Lasur für kesseldruckimprägniertes Holz im Außenbereich.

Transparente Lasur mit hervorragender Anfärbung auf kesseldruckimprägniertem Holz.

Anwendungsgebiete: Endbeschichtung für alle Holzbauteile im Außenbereich, wie z.B. Sichtzäune, Pergolen, Carports, Pflanztröge, Kinderspielplatzgeräte u.a., insbesondere zur Nachbehandlung von fixiertem kesseldruckimprägniertem Holz bestens geeignet.

Eigenschaften: Feuchtigkeitsregulierend
Schnelltrocknend
Gute Witterungsbeständigkeit
Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“

Verbrauch: 60 – 80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: **0000 Farblos**

Abtönbar über das impfa®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
RAL und NCS Farbtöne

Gebindegröße

20 L Eimer
120 L Fass

Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7103)

22 Gebinde
4 Gebinde



impralan-Lasur T600 Holzöl universal seidenmatt



Wasserbasierendes Holzöl zur Erstbeschichtung und Pflege von Holz im Außenbereich.

Lasierendes Holzöl mit einem Bindemittel auf Basis nachwachsender Rohstoffe.

Anwendungsgebiete: Zum Schutz und zur farbigen Gestaltung von einheimischem Nadel- und Laubholz sowie Thermoholz; für Gartenholz, Holzfassaden, Zäune, Spielgeräte usw. Zur Nachbehandlung von mit impra®lit Produkten imprägniertem Holz. Zur Veredelung von Holzbauteilen die mit impra®lan Farbkonzentraten angefärbt sind.

Eigenschaften: Wasserabweisend und wetterbeständig Gutes Ablaufverhalten
Schnelle Trocknung, schnell regenfest Angenehme Haptik
Filmschutz gegen Schimmel und Algen UV-Schutz
Kein Abblättern, da offenporig und atmungsaktiv
Im Außenbereich nicht ausschließlich farblos verwenden.

Verbrauch: 60 – 80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: 0000 Farblos

Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
RAL und NCS Farbtöne

Vergrauungslasuren – abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter:

0706 Ice Stone

0707 Grey Nature

0708 Night Grey

0709 Fog Grey

0909 Dark Grey

Gebindegröße

2,5 L Dose

20 L Eimer

Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7216)

144 Gebinde

22 Gebinde



impralan-Lasur S300 seidenglänzend



Wasserbasierende Lasur für Holz im Innen- und Außenbereich.

Transparente Mittelschichtlasur mit hoher Füllkraft.

Anwendungsgebiete: Zwischen- und Endbeschichtung von Wand- und Deckenverkleidungen, Pergolen, Fassaden, Balkongeländern u. a.

Eigenschaften: Hochelastisch und blockfest
Hohe UV-Stabilität
Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2
Hervorragender Verlauf
Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“

Verbrauch: 60 – 125 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: **0000 Farblos**
Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
Auf Anfrage: **RAL und NCS Farbtöne**

Basis: Zum Abmischen

Gebindegröße	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7119)
20 L Eimer	22 Gebinde
4,75 L Eimer	96 Gebinde
19 L Eimer	22 Gebinde

impralan-Lasur S400 seidenglänzend



Wasserbasierende Lasur für Holz im Innenbereich.

Seidenglänzende Innenlasur mit hoher Füllkraft.

Anwendungsgebiete: Endbeschichtung für Holzbauteile im Innenbereich
wie z.B. Profildbretter, Deckenverkleidungen u.a.

Eigenschaften: Gute Füllkraft
Blockfest
Schnelltrocknend
Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“

Verbrauch: 60 – 80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: **0000 Farblos**
Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
Auf Anfrage: **RAL und NCS Farbtöne**

Gebindegröße	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7110)
20 L Eimer	22 Gebinde
120 L Fass	4 Gebinde

impralan-Isoliergrund OSB



Isolierende, hochdeckende Grund- und Deckbeschichtung für OSB-Platten.

Grund- und Deckanstrich für OSB-Platten, Konstruktionsholz und diverse Holzwerkstoffe im nicht direkt bewitterten Bereich.

Anwendungsgebiete: Zum Isolieren von OSB-Untergründen (z. B. Grobspanplatten). Als hochdeckende Grund- und Deckbeschichtung zur Vermeidung von Verfärbungen sowie zum Absperren von Holzinhaltsstoffen.

Eigenschaften: Hochdeckend
Hochwirksam gegen das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen
Hohe Füllkraft
Schnelltrocknend

Verbrauch: 160 ml/m² in 1 – 2 Arbeitsgängen

Farbton: RAL 9010 Reinweiß

Gebindegröße

20 L Eimer

Einheiten pro Palette
(Produkt-Nr. W7000)

22 Gebinde

Deckend | Holzbau allgemein

impralan-Vorlack V120



Wasserbasierender, weißer Sperrgrund für Holz im Innen- und Außenbereich.

Weißer Grund- und Zwischenbeschichtung mit sehr guten Isoliereigenschaften für Holz im Innen- und Außenbereich.

Anwendungsgebiete: Für Profil- und Fassadenbretter sowie andere maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile.

Eigenschaften: Sehr gute Sperrwirkung
Optimale Kantenabdeckung
Hohe Füllkraft

Verbrauch: 100 – 120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: 9110 Weiß

Gebindegröße

20 L Eimer

Einheiten pro Palette
(Produkt-Nr. W7008)

22 Gebinde

impralan-Decklack D300 seidenglänzend



Wasserverdünnbarer Mittelschichtlack für Holz im Außenbereich.

Deckende, mittelschichtige Zwischen- und Endbeschichtung mit hoher Witterungsbeständigkeit. Vorbeugender Schutz gegen Schimmel und Algen.

Anwendungsgebiete: Zwischen- und Endbeschichtung für Holzbauteile im Außenbereich, wie z.B. Wand- und Dachuntersichten, Pergolen, Fassaden und Balkongeländer.

Eigenschaften: Hochelastisch und blockfest
Sehr gute Kantenabdeckung
Wirksamkeit gegen Schimmel und Algen
Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“

Verbrauch: 80 – 150 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: Abtönbar über das impfa®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
RAL und NCS Farbtöne

Basis: **Basis A (weiß)**
Basis C (transparent)
Zum Abmischen

Gebindegröße

Einheiten pro Palette
(Produkt-Nr. W7117)

4,5 L Eimer
18 L Eimer

96 Gebinde
22 Gebinde



impralan-Metallic D400



Wasserbasierende Effekt-Beschichtung für Holz im Innen- und Außenbereich.

Zur modernen Gestaltung von Flächen im Holzbau und bei der Renovierung.
Je nach Systemaufbau können transparente bis deckende Oberflächen angelegt werden.

Anwendungsgebiete: Holzfassaden, Carports, Zäune, Dachuntersichten, Klappläden, Garagentore usw. Zur Herstellung von Holzoberflächen mit Vergrauungseffekt, hier kann die Transparenz je nach Wunsch mit impralan T600 Holzöl eingestellt werden. Zum Lackieren von Fenstern und Haustüren im System mit impralan D150 oder D100. Zur Renovierung alter Oberflächen im System mit profilan opac als Füller und Haftgrund.

Eigenschaften: Einfache Verarbeitung Diffusionsfähig
Wasserabweisend und wetterbeständig Blockfest
Guter UV- Schutz durch Metallicblättchen Kurze Trockenzeit
Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“

Verbrauch: 80 – 120 ml/m² in 1 – 2 Arbeitsgängen

Farbtöne: Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Vergrauungslasuren – abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter:

0951 Outback

0953 Silverstyle Moon 1

0952 Nordic 1

0954 Silverstyle Moon 2

0955 Mocca Star

Basis: Zum Abmischen

Gebindegröße

Einheiten pro Palette
(Produkt-Nr. W7125)

4,5 L Dose
18 L Eimer

96 Gebinde
22 Gebinde



impralan-Flex

Plastoelastische Fugendichtmasse

Wasserbasierender Acrylat-Dichtstoff zur Versiegelung von Anschlussfugen und V-Fugen an Holzfenstern.

Anwendungsgebiete: Fugenabdichtung zum Schutz des Hirnholzgebietes von V-Fugen an Holzfenstern und Holztüren sowie Holzbauelementen gegen eindringende Feuchtigkeit im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften: Geruchsarmer elastischer Acrylat-Dichtstoff
Überstreichbar mit den meisten handelsüblichen Anstrichsystemen
Gute Haftungseigenschaften auf nahezu allen Untergründen
Sofort regenfest
Alterungs- und witterungsbeständig

Farbton: 0000 Farblos

Gebindegröße	VPE (Produkt-Nr. W7203)
310 ml Kartusche	10 Stück

impralan-Fugensiegel

Wasserbasierender farbloser V-Fugensiegel

Abdichtung zum Schutz des Hirnholzgebietes von V-Fugen.

Anwendungsgebiete: Fugenabdichtung zum Schutz des Hirnholzgebietes von V-Fugen an Holzfenstern und Holztüren sowie Holzbauelementen gegen eindringende Feuchtigkeit im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften: Keine Verfärbungen (Vergilben)
Gute Absättigung der Hirnholzgebiete

Farbton: 0000 Farblos

Gebindegröße	VPE (Produkt-Nr. W7118)
250 ml Flasche	10 Stück

impralan-Feinspachtel

Wasserbasierender, schnelltrocknender Dispersionsspachtel

Anwendungsgebiete: Für Spachtelarbeiten bei deckenden Systemaufbauten auf grundiertem Holz sowie für kleine Reparatur-Spachtelarbeiten.

Eigenschaften: Sehr schnell trocknend Gut füllend, schadstoffarm
Rissfrei bis ca. 1000 µm Nassschichtdicke Sehr gut schleifbar

Verarbeitung: Spachtelmesser

Farbton: Weiß

Gebindegröße

400 g Tube

VPE
(Produkt-Nr. W7918)

10 Stück

impralan-Reiniger

Reiniger für Applikationsgeräte.

Reinigungslösung für Vakumat, Spritz- und Flutanlagen sowie Recyclebändern. Auch zum Reinigen von Streichwerkzeug geeignet, wie beispielsweise Pinsel. Dosierung 1:5 (1 Teil Konzentrat, 5 Teile Wasser). Bei starker Verschmutzung ist auch eine höhere Dosierung möglich.

Eigenschaften: Geruchsarm und effektiv
Hohe Reinigungskraft

Gebindegröße

2,5 L Kanister
20 L Kanister

VPE

4
–

Einheiten pro Palette
(Produkt-Nr. W7186)

36 Kartons
24 Gebinde

impralan-Streichzusatz

Streichzusatz für wasserverdünnbare industrielle Dickschichtsysteme.

Zur Verbesserung der Streichfähigkeit von dickschichtig eingestellten Spritzprodukten; für die Ausbesserung von kleinen Beschädigungen an neu beschichteten Fenstern, die bei Transport oder Montage entstanden sind.

Dosierung: 3 – 5 %

Eigenschaften: Wasserverdünnbar
Geruchsarm
Verträglich mit allen impra®lan-Produkten

Gebindegröße

1 L Flasche

Einheiten pro Palette
(Produkt-Nr. W7132)

–

impralan-Entschäumer

Flüssiges Entschäumungsadditiv für Grundierungen, Lasuren und Decklacke.

Entlüftungsmittel zur Reduzierung der Schaumbildung in Flutanlagen und Vakumat.

Dosierung: 0,2 – 0,5 %

Eigenschaften: Hochwirksam
Gut verträglich

Gebindegröße	VPE	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7192)
2,5 L Kanister	4	36 Kartons

impralan-Entschäumer select

Flüssiges Entschäumungsadditiv für Flut und Vakumatprodukte.

Zur Reduzierung der Schaumbildung.

Dosierung: 0,5 – 2 %

Eigenschaften: Gute Verträglichkeit
Verhindert Mikroschaum
Lösemittelfrei

Gebindegröße	VPE	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7210)
2,5 L Kanister	4	36 Kartons

impralan-Additiv K

Additiv mit fungizider und bakterizider Wirkung.

Biozides Additiv zur Keimbekämpfung bei Flut- und Tauchprodukten.

Dosierung: 0,3 – 1 %

Eigenschaften: Hochwirksam
Geruchsarm

Gebindegröße

5 L Kanister

Einheiten pro Palette
(Produkt-Nr. W7173)

84 Gebinde

impralan-Additiv M

Zusatzmittel zum Mattieren von impra®lan-Produkten.

impralan-Additiv M dient dem nachträglichen Mattieren von impra®lan-Produkten.
Hierdurch können samtige Oberflächen mit gleichmäßiger Mattierung erzielt werden.

Dosierung: 2 – 3 %

Eigenschaften: Hohe Mattierungswirkung
Einfache Handhabung

Gebindegröße

5 L Kanister

Einheiten pro Palette
(Produkt-Nr. W7170)

84 Gebinde

impralan-Härter WPU

Härter-Komponente für wasserbasierende Produkte.

Härter für wasserbasierende Haustürenbeschichtungen impralan-Lasur S600 und impralan-DS600.

Eigenschaften: Geruchsarm und effektiv
Verbessert die Kratzfestigkeit und Härte
Beschleunigt den Trocknungsprozess

Verbrauch: 200 ml auf 2,5 Liter

Gebindegröße


1 L Flasche

Einheiten pro Palette
(Produkt-Nr. W7294)

–

profilan[®]

WASSERBASIERENDE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG

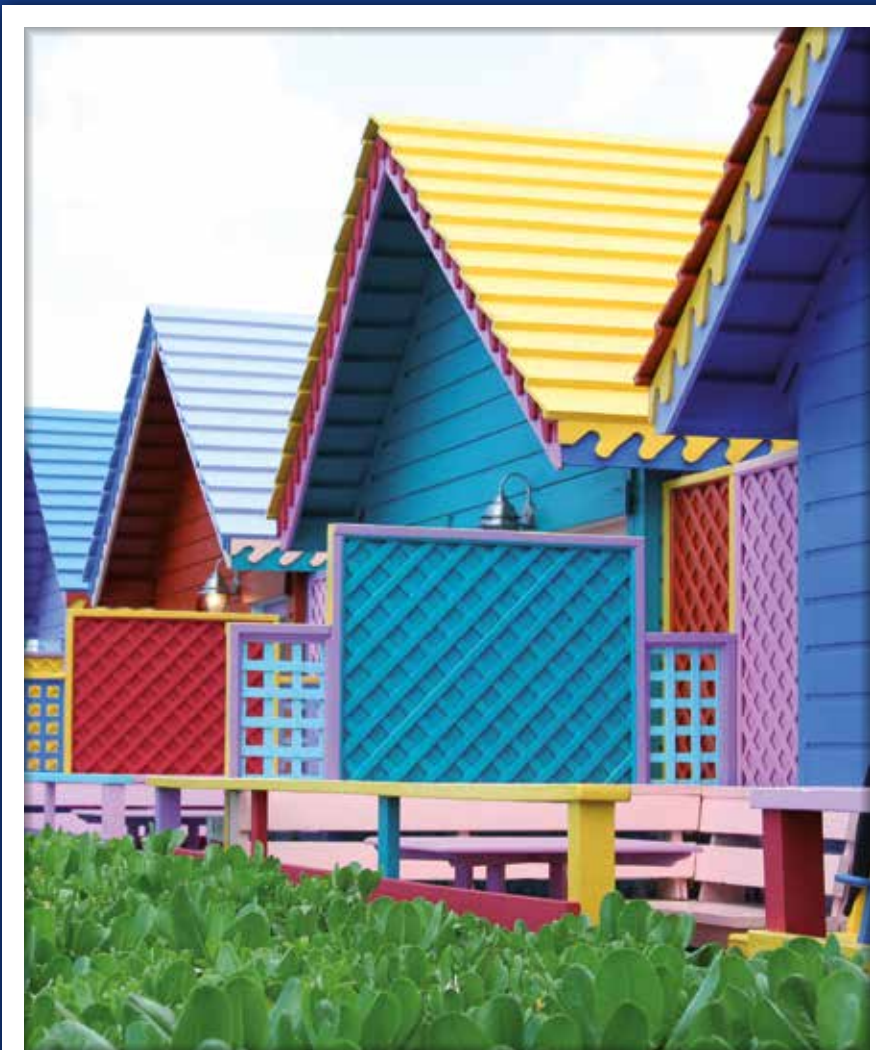

profilan[®]

profilan-prevent Imprägniergrund



Wasserbasierender Imprägniergrund für Holz im Außenbereich.

Wirkstoffhaltige Grundierung mit Schutz vor Bläue und Fäulnis nach DIN 68800 Teil 3.
Wirksamkeitsprüfung nach DIN EN 113 und DIN EN 152-1.

Anwendungsgebiete: Zum Schutz vor Bläue, Fäulnis und Schimmel
statisch nicht beanspruchter Hölzer ohne Erdkontakt.

Eigenschaften: Schützt tief und dauerhaft
Ermöglicht gute Haftung für Folgeanstriche
Nach Trocknung geruchlos

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: 0000 Farblos

Gebindegröße	VPE	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7022)
0,75 L Dose	6	77 Kartons
2,5 L Dose	4	36 Kartons
10 L Eimer	–	30 Gebinde

Wasserbasierende Oberflächenbeschichtung

profilan-Innenraumlasur seidenglänzend



Wasserbasierende, seidenglänzende PU-modifizierte Wachslasur für Holz im Innenbereich.

Anwendungsgebiete: Zum Beschichten von Holzbauteilen wie Wandverkleidungen, Holzdecken, Türen, Kleinmöbeln, usw. Bei dünn-schichtiger Anwendung zur Herstellung „gewachster“ Oberflächen geeignet.
Zum Nachstreichen von Holz/Aluminium Fenstern und Haustüren.

Eigenschaften: Sehr gute Wasserbeständigkeit (wasserabweisend)
Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
Glanzstabil und Vergilbungsfrei mit UV- Schutz
Angenehme Haptik
Hervorragende Verlaufseigenschaften
Leichte Verarbeitung
Blockfest
Diffusionsfähig

Verbrauch: 60 – 80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: 0000 Farblos

Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
RAL und NCS Farbtöne

Gebindegröße	VPE	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7055)
0,75 l-Dose	6	77 Kartons
2,5 l-Dose	4	36 Kartons

profilan-fina-Hybrid Dünnschichtlasur seidenmatt



Wasserbasierende Dünnschichtlasur mit hohem UV-Schutz für Holz im Innen- und Außenbereich.

Transparente Lasur für die Veredelung von Holzoberflächen.
Vorbeugender Schutz gegen Schimmel und Algen.

Anwendungsgebiete: Für alle Holzbauteile wie z.B. Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Regale, Dachuntersichten, Verbretterungen, Balkongeländer, Pergolen u.a. Holzbauteile.

Eigenschaften:

Feuchtigkeitsregulierend	Optimaler Verlauf
Geringe Faseraufrichtung	Atmungsaktiv
Ansatzfreie Verarbeitung	Schnell regenfest
Hoch witterungsbeständig	Viele Farbtöne
Hervorragende Haftung	
Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“	
Im Außenbereich nicht ausschließlich farblos verwenden.	

Verbrauch: 60 – 80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne:
0000 Farblos
0101 Eiche hell
0200 Kiefer

Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
RAL und NCS Farbtöne

Vergrauungslasuren – abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter:

0706 Ice Stone
0707 Grey Nature
0708 Night Grey
0709 Fog Grey
0909 Dark Grey

Basis: Zum Abmischen

Gebindegröße	VPE	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7111)
0,75 L Dose	6	77 Kartons
2,5 L Dose	4	36 Kartons
10 L Eimer	–	30 Gebinde

2,25 L Dose	4	36 Kartons
9 L Eimer	–	30 Gebinde



profilan-top Medium Solid Lasur seidenglänzend



Wasserbasierende Mittelschichtlasur zum Werterhalt von Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich.

Transparente Lasur mit hohem Festkörpergehalt.

Anwendungsgebiete: Für Neu- und Renovierungsanstriche von Fenstern und Türen, Wand- und Deckenverkleidungen, Dachuntersichten, Klappläden, Garagentoren, usw.

Eigenschaften:

Gute Fülle und Verlauf	Blockfest
Hoch witterungsbeständig	Atmungsaktiv
Schimmel- und Algenschutz	Hohe Transparenz
Gute Haftungseigenschaften	
Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“	
Im Außenbereich nicht ausschließlich farblos verwenden.	

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: **0000 Farblos**

Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
RAL und NCS Farbtöne

Basis: Zum Abmischen – nicht als „Farblos“
oder zum Aufhellen von Standardfarbtönen verwenden.

Gebindegröße	VPE	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7112)
0,75 L Dose	6	77 Kartons
2,5 L Dose	4	36 Kartons
10 L Eimer	–	30 Gebinde

2,25 L Dose	4	36 Kartons
9 L Eimer	–	30 Gebinde



profilan-opac Allwetterlack seidenglänzend



Wasserbasierender, hochdeckender Anstrich.

Wetterschutzfarbe mit vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmel und Algen.

Anwendungsgebiete: Für Hölzer wie Fachwerk, Balkone, Holzfassaden, Fenster und Türen, Gartenhäuser u.a. – nach Vorbehandlung auch auf Mauerwerk, Beton, Putz, Hart-PVC, Zink und verzinktem Stahl einsetzbar.

Eigenschaften: Wirksamkeit gegen Schimmel und Algen Hochdeckend
Sehr gute Haftung auf Altanstrichen Feuchtigkeitsregulierend
Sehr geringe Verschmutzungsneigung Blockfest
Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: 9010 Birkenweiß
7130 Rauchgrau
7135 Achat
7140 Lichtgrau
8117 Balkenbraun
3140 Schwedenrot

Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
RAL und NCS Farbtöne

Basis: A (weiß)
C (transparent)

Gebindegröße	VPE	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7114)
0,75 L Dose	6	77 Kartons
2,5 L Dose	4	36 Kartons
10 L Eimer	–	30 Gebinde

0,675 L Dose	6	77 Kartons
2,25 L Dose	4	36 Kartons
9 L Eimer	–	30 Gebinde



profilan-secur Isolierlack seidenmatt



Wasserbasierende Grund- und Deckbeschichtung mit absperrender Wirkung gegen wasserlösliche Holzinhaltsstoffe.

Weißer Grund- und Zwischenbeschichtung sowie Schlussanstrich mit absperrender Wirkung gegen holzverfärbende Inhaltsstoffe.

Anwendungsgebiete: Holzfassaden, Dachuntersichten, Car-Ports, Holzdecken, Holzverkleidungen sowie Fenster und Türen.

Eigenschaften: Blockfest
Hohe Fülle und Deckkraft
Leichte und elegante Verarbeitung
Absperrende Wirkung gegen wasserlösliche Holzinhaltsstoffe
Haftvermögen auf div. Untergründen: verzinktem Blech, Hart-PVC ...

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: 9110 Weiß

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegröße	VPE	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7055)
0,75 L Dose	6	77 Kartons
2,5 L Dose	4	36 Kartons
10 L Eimer	–	30 Gebinde
20 L Eimer	–	22 Gebinde

profilan-PU finish seidenmatt



PU-verstärkter Seidenmattlack für innen und außen. Wasserbasierend, strapazierfähig und blockfest.

Anwendungsgebiete: Premiurlack für Neu- und Renovierungsanstriche, Wandverkleidungen, Geländer, Türen, Haustüren, Fenster usw.
Einsetzbar auf Altanstrichen, grundiertem Holz, grundiertem Stahl, grundiertem verzinktem Stahl und grundierten Hartkunststoffen.

Eigenschaften: Wasserabweisend und lichtecht
Blockfest
Gut deckend und diffusionsfähig
Glanzstabil und Vergilbungsfrei
Hervorragende Verlaufseigenschaften
Sehr leichte Verarbeitung
Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
RAL und NCS Farbtöne

Basis: A (weiß)
C (transparent)

Gebindegröße	VPE	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7243)
0,675 l-Dose	–	77 Kartons
2,25 l-Dose	–	36 Kartons

profilan[®]

LÖSEMITTELHALTIGE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG



profilan[®]

profilan-Holzschutzgrund B *



Lösemittelhaltige Grundierung für Holz im Außenbereich.

Transparente Grundierung mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Schimmel, Pilze und Insekten.

Anwendungsgebiete: Dient dem Schutz statisch nicht beanspruchter Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich. Gegen Insekten, Fäulnis und Bläue nach DIN 68800 Teil 3.

Eigenschaften: Geprüfter 4-fach Schutz gegen Fäulnis, Bläue, Insektenfraß

Hohes Eindringvermögen

Geruchsarm

Nach Trocknung geruchlos

Hohe Schutzwirkung

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: 0000 Farblos

Gebindegröße	VPE	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7058)
0,75 L Dose	6	77 Kartons
2,5 L Dose	4	36 Kartons
5 L Eimer	4	30 Gebinde
20 L Eimer	–	22 Gebinde
200 L Fass	–	2 Gebinde



* Produkt/Produktbezeichnung kann sich aus zulassungstechnischen Gründen ändern.

profilan-lasol B* Imprägnierlasur seidenglänzend



Lösemittelhaltige Holzschutzlasur für den Außenbereich.

Dünnschichtige, transparente Grundierung und Endbeschichtung mit Wirksamkeit gegen Insekten, Bläue und Fäulnis nach DIN 68800 Teil 3.

Anwendungsgebiete: Zum Schutz und zur farbigen Gestaltung von Holzbauteilen im Außenbereich, wie Holzfassaden, Dachuntersichten, Balkonen, Zäunen, usw. Auch als Grundanstrich im System mit profilan-color einsetzbar.

Eigenschaften: Geprüfter 8-fach Schutz gegen Feuchte, UV-Strahlung, Fäulnis, Bläue, Schimmel, Algen, Holzzerstörer, Insektenfraß

Gutes Eindringverhalten

Kein Abblättern

Feuchtigkeitsregulierend

Hohe Ergiebigkeit

Betont die natürliche Holzmaserung

UV-Schutz

Im Außenbereich nicht ausschließlich farblos verwenden.

Verbrauch: 60 – 80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne:
0000 Farblos
0101 Eiche hell
0700 Nussbaum

Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegröße	VPE	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7260)
2,5 L Dose	4	36 Kartons
5 L Eimer	4	24 Kartons
20 L Eimer	–	22 Gebinde



* Produkt/Produktbezeichnung kann sich aus zulassungstechnischen Gründen ändern.

profilan-color Langzeitlasur seidenmatt



profilan-color Langzeitlasur Renovationsgrund



Offenporige, hochwitterungsbeständige Lasur auf Basis pflanzlicher Öle.

profilan-color Langzeitlasur Renovationsgrund ist eine lösemittelhaltige halbdeckende Grundierung für schwierige und uneinheitliche Holzuntergründe.

Die Beschichtung ist mit einem bioziden Wirkstoff gegen Bläue und Schimmel geschützt.

Anwendungsgebiete: Zum Schutz und zur farbigen Gestaltung von Holzbauteilen im Außenbereich. Ideal für Renovierungsarbeiten.

Eigenschaften:

Hochwitterungsbeständig	Geruchsarm
Optimiertes Eindringvermögen	Gute Haftung
Feuchtigkeitsregulierend	Wasserabweisend
Nanobasierter UV-Schutz	Schnelle Trocknung
Ansatzfreie Verarbeitung	Seidenmatt
Im Außenbereich nicht ausschließlich farblos verwenden.	

Verbrauch: 60 – 80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: **profilan-color Langzeitlasur**

0000 Farblos
0005 Lichtgrau
0101 Eiche hell
0200 Kiefer
0300 Kastanie
0700 Nussbaum
0710 Walnuss

0081 Opalweiß

Abtönbar über das impfra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**
RAL und NCS Farbtöne

Gebindegröße	VPE	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7161) (Produkt-Nr. W716111)
0,75 L Dose	6	77 Kartons
2,5 L Dose	4	36 Kartons
5 L Eimer	4	24 Kartons
20 L Eimer	–	22 Gebinde

profilan-color Renovationsgrund

Abtönbar über das impfra®-Farben-Mischcenter:



profilan-teoma Holzöl seidenmatt



Lösemittelhaltig – für Holz im Außenbereich.

Zum Feuchteschutz und zur Pflege von Holz im Außenbereich.
Hält Holz dauerhaft geschmeidig.

Anwendungsgebiete: Für die Erstbehandlung und zur Pflege von Holzfassaden, Gartenholz und Gartenmöbeln. Für Nadel-, Hart- und Kesseldruck-imprägniertes Holz.

Eigenschaften: Frisch vergrautes Holz auf
Tief eindringend
Feuchtigkeitsregulierend
UV- Schutz
Schimmel- und Algenschutz
Wasserabweisend
Im Außenbereich nicht ausschließlich Natur verwenden.

Verbrauch: 40 – 60 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: 0009 Natur
0210 Douglasie
0270 Bangkirai
0800 Teak

Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: **ROG Hausfarbtöne**

Gebindegröße	VPE	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7264)
0,75 L Dose	6	77 Kartons
2,5 L Dose	4	36 Kartons
20 L Eimer	–	22 Gebinde



impratec-sanol IB



Insekten-Bekämpfung

Lösemittelhaltiges Holzschutzmittel zur Bekämpfung von Hausbock und Nagekäfer im Holz mit gleichzeitig vorbeugender Wirkung gegen Insektenneubefall.

Anwendung nur durch qualifizierte Fachbetriebe.

Anwendungsgebiete: Anwendungsfertiges Mittel zur Bekämpfung von holzerstörenden Insekten (mit Ausnahme von Termiten) mit schneller Wirksamkeit.

Prüfprädiat gemäß Zulassung: Ib – gegen Insekten bekämpfend wirksam.

Wirkstoffe: Permethrin, Polymeres Betain

Eigenschaften: Geruchlos nach Trocknung
Schützt dauerhaft vor Insektenneubefall
Dringt tief und schnell ein

Verbrauch: 300 – 350 ml/m² in 2– 3 Arbeitsgängen

Farbtöne: 0000 Farblos

Gebindegröße	VPE	Einheiten pro Palette (Produkt-Nr. W7323)
5 L Eimer	4	24 Kartons
20 L Eimer	–	22 Gebinde
200 L Fass	–	4 Gebinde

Bekämpfungsmittel



impra® – Farben-Mischcenter



Wählen Sie aus mehreren tausend Farbtönen Ihren Wunschfarbton! Wir mischen Ihnen den gewünschten Farbton für jedes Projekt – schnell und einfach!

Brillante und topaktuelle Farben verleihen Ihrem Holz eine individuelle Note. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Farbharmonien Ihre Farbe aus.

Unser impra® – Farben-Mischcenter mischt Ihr Wunschprodukt mit höchster Farbgenauigkeit aus.

Durch die exakte Dosierung der Farbtöne können wir Ihre Lacke und Lasuren auch noch Jahre später farbtongenau nachmischen.

Überwachungszeichen der fremdüberwachenden Institute



Vorbeugende Holzschutzmittel zur Anwendung an tragenden Bauteilen im Hochbau müssen bauaufsichtlich zugelassen und fremdüberwacht werden. Die Zulassung erfolgt durch das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin (DIBt) und die Überwachung der Produkte durch die Materialprüfanstalten. Diese Produkte sind in ihrer Wirksamkeit amtlich überprüft und vom Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV) sowie vom Umweltbundesamt (UBA) bewertet worden.



RO-Max Technologie

Die RO-Max Technologie wurde eigens von RÜTGERS Organics entwickelt. Dieses System bietet einen Dreifachschutz durch kombinierten Einsatz von speziellen UV-stabilen Bindemitteln, organischen und anorganischen UV-Schutzmitteln auf Nano-Basis. Der positive Effekt der neuen Technologie auf die Lebensdauer von lasierenden Beschichtungen wurde in ausführlichen Bewitterungsstudien bestätigt.

GHS

Das Global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS, Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) der Vereinten Nationen ist ein weltweit einheitliches System zur Einstufung von Chemikalien sowie deren Kennzeichnung auf Verpackungen und in Sicherheitsdatenblättern.

Auf der Basis dieses Kennzeichnungssystems wurde für Europa eine eigene Verordnung zur Umsetzung der UN-Modellvorschriften erarbeitet: Diese Verordnung (auch CLP-Verordnung genannt), trat am 20. Januar 2009 in Kraft. Seit dem 1. Dezember 2010 konnten Stoffe nach dem GHS-Standard eingestuft und gekennzeichnet werden. Seit dem 1. Dezember 2012 ist dies obligatorisch. Gemische, bislang „Zubereitungen“ genannt, dürfen ab sofort nach dem neuen System eingestuft und gekennzeichnet werden, müssen dies aber erst ab dem 1. Juni 2015.

Durch eine global gültige Einstufungsmethode mit einheitlichen Gefahren-Piktogrammen und Texten sollen die Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bei Herstellung, Transport und Verwendung von Chemikalien bzw. Gefahrstoffen weltweit minimiert werden.

DIN 68800

Vorbeugender chemischer Holzschutz für Fenster und Türen nach DIN 68800/1-3: Seit 2012 gilt die überarbeitete DIN 68800/1-3 für den Holzschutz von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteilen. Für den Fenster- und Türenbau ergeben sich daraus einige wichtige Änderungen:

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Grundsätzlich hat baulicher Holzschutz Vorrang vor chemischem Holzschutz.

Neue Gebrauchs- und Dauerhaftigkeitsklassen (die aktuelle Norm bezieht Gebrauchs-klasse und -dauer, Qualitätsanspruch und das Beanspruchungsniveau mit ein).

Chemischer Holzschutz ist weiter zulässig.

Der Einsatz von chemischem Holzschutz ist immer mit dem Auftraggeber gesondert zu vereinbaren und zu dokumentieren.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DER RÜTGERS ORGANICS GMBH:

1. Geltungsbereich

Alle Lieferungen und die damit im Zusammenhang stehenden Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Verkaufsbedingungen. Hinweisen des Käufers auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte. Abweichungen von diesen Verkaufsbedingungen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung durch RÜTGERS Organics GmbH (nachfolgend „RÜTGERS Organics“).

2. Angebot und Annahme

Die Angebote von RÜTGERS Organics sind nicht bindend. Der Vertrag kommt durch die Bestellung des Käufers (Angebot) und die Annahme durch RÜTGERS Organics zustande. Weicht diese von der Bestellung ab, gilt dies als neues freibleibendes Angebot von RÜTGERS Organics.

3. Produktbeschaffenheit, Muster und Proben, Garantien

3.1 Soweit nicht anders vereinbart, ergibt sich die Beschaffenheit der Ware ausschließlich aus den Produktspezifikationen der RÜTGERS Organics. Für die Ware einschlägige identifizierte Verwendungen nach der Europäischen Chemikalienverordnung REACH stellen weder eine Vereinbarung einer entsprechenden vertraglichen Beschaffenheit der Ware noch eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung dar.

3.2 Eigenschaften von Mustern und Proben sind nur verbindlich, soweit sie ausdrücklich als Beschaffenheit der Ware vereinbart worden sind.

3.3 Beschaffenheits- und Haltbarkeitsangaben sowie sonstige Angaben sind nur dann Garantien, wenn sie als solche vereinbart und bezeichnet werden.

4. Beratung

Soweit RÜTGERS Organics Beratungsleistungen erbringt, geschieht dies nach bestem Wissen. Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der Ware befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

5. Preise

Für die Berechnung ist das Abgangsgewicht bzw. die Abgangsmenge maßgebend. Die Preise von RÜTGERS Organics verstehen sich einschließlich Verpackung (ausgenommen leihweise beigestellte Verpackung), zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern diese anfällt. Sollte RÜTGERS Organics in der Zeit zwischen Vertragsschluss und Lieferung ihre Preise für das zu liefernde Produkt oder die Zahlungsbedingungen allgemein ändern, so ist RÜTGERS Organics berechtigt, die am Liefertag gültigen Preise oder Zahlungsbedingungen anzuwenden.

6. Lieferstellung

Die Lieferung erfolgt nach Maßgabe der im Einzelvertrag festgelegten Handelsklausel, für deren Auslegung die INCOTERMS in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung Anwendung finden, soweit nicht im Einzelfall anders vereinbart. Soweit nicht ausdrücklich als „verbindlich“ bezeichnet, sind Liefertermine und Lieferfristen unverbindlich und können Änderungen unterliegen. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig geregelt, ist RÜTGERS Organics bei nicht erfolgter oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung durch die Lieferanten der RÜTGERS Organics zum Rücktritt berechtigt.

7. Transportschäden

Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Käufer unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen mit Kopie an RÜTGERS Organics innerhalb 3 Tagen nach Ablieferung schriftlich anzuzeigen.

8. Beachtung gesetzlicher Bestimmungen

Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist der Käufer für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften über Einfuhr, Transport, Lagerung und Verwendung der Ware verantwortlich.

9. Zahlungsverzug

9.1 Die Nichtzahlung des Kaufpreises bei Fälligkeit stellt eine wesentliche Verletzung vertraglicher Pflichten dar. Soweit keine besondere Vereinbarung besteht, sind unsere Rechnungen sofort nach Eingang fällig und ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen zahlbar.

9.2 Bei Zahlungsverzug des Käufers ist RÜTGERS Organics berechtigt, Verzugszinsen zu verlangen, und zwar bei Fakturierung in Euro in Höhe von 9 %-Punkten über dem im Zeitpunkt des Verzugsbeginns geltenden von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz, und bei Fakturierung in einer anderen Währung in Höhe von 9 %-Punkten über dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Diskontsatz des obersten Bankinstituts des Landes, in dessen Währung fakturiert wurde.

10. Rechte des Käufers bei Mängeln

10.1 Mängel der Ware, die bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung feststellbar sind, sind RÜTGERS Organics unverzüglich nach Erhalt der Ware anzuzeigen; andere Mängel sind RÜTGERS Organics unverzüglich nach Entdeckung, spätestens jedoch innerhalb eines Jahres nach Ablieferung der Ware, anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und Art und Ausmaß der Mängel genau bezeichnen.

10.2 Ist die Ware mangelhaft und hat der Käufer dies RÜTGERS Organics gemäß Ziffer 10.1 ordnungsgemäß angezeigt, so stehen dem Käufer die gesetzlichen Rechte mit folgenden Maßgaben zu:

- a) RÜTGERS Organics hat zunächst das Recht, nach ihrer Wahl entweder den Mangel zu beseitigen oder dem Käufer eine mangelfreie Ware zu liefern (Nacherfüllung).
- b) Sollte die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Käufer unzumutbar sein, so kann der Käufer entweder vom Vertrag zurücktreten oder eine Minderung des Kaufpreises verlangen.
- c) Für Ansprüche auf Schadenersatz und auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen wegen eines Mangels gilt Ziffer 11.

10.3 Mängelansprüche des Käufers verjähren nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung der Ware. Anstelle dieser Einjahresfrist gelten in den folgenden Fällen die gesetzlichen Verjährungsfristen:

- a) im Falle der Haftung wegen Vorsatzes,
- b) im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels,
- c) für Ansprüche gegen RÜTGERS Organics wegen der Mangelhaftigkeit einer Ware, wenn sie entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat,
- d) für Ansprüche wegen Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der RÜTGERS Organics oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der RÜTGERS Organics beruhen,
- e) für Ansprüche wegen sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung der RÜTGERS Organics oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der RÜTGERS Organics beruhen, und
- f) im Falle des Rückgriffs des Käufers aufgrund der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf.

11. Haftung

11.1 RÜTGERS Organics haftet für Schäden grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen mit folgender Maßgabe: Schadensersatzansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, die nur auf leicht fahrlässigem Verhalten von RÜTGERS Organics beruhen und keine wesentliche Vertragspflicht betreffen, sind ausgeschlossen, wenn RÜTGERS Organics nicht eine dahingehende Garantie übernommen hat. Wesentliche Vertragspflicht ist hierbei eine Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner üblicherweise vertraut und vertrauen darf. Im Falle der einfach fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beschränkt sich die Haftung der RÜTGERS Organics jedoch auf den Ersatz typischer, vorhersehbarer Schäden im Falle einfach fahrlässiger Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten ist eine Haftung der RÜTGERS Organics ausgeschlossen. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

11.2 RÜTGERS Organics haftet nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung der Erfüllung von Lieferverpflichtungen, wenn die Unmöglichkeit oder Verzögerung auf der vom Käufer veranlassten ordnungsgemäßen Befolgung von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Europäischen Chemikalienverordnung REACH beruhen.

12. Aufrechnung

Der Käufer kann gegen Ansprüche der RÜTGERS Organics nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderung aufrechnen.

13. Sicherheiten

Bei begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Käufers weitergehender Ansprüche, eingeräumte Zahlungsziele widerrufen sowie weitere Lieferungen von der Einräumung sonstiger Sicherheiten abhängig machen.

14. Eigentumsvorbehalt

14.1 Einfacher Eigentumsvorbehalt

RÜTGERS Organics behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren in jedem Fall bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.

14.2 Erweiterter Eigentumsvorbehalt

Hat der Käufer den Kaufpreis für die gelieferten Waren bezahlt, sind jedoch weitere Verbindlichkeiten aus der Geschäftsbeziehung mit RÜTGERS Organics vom Käufer noch nicht vollständig bezahlt, behält sich RÜTGERS Organics darüber hinaus das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Verbindlichkeiten vor.

14.3 Verarbeitungsklausel

Bei der Verarbeitung der von RÜTGERS Organics gelieferten Waren durch den Käufer gilt RÜTGERS Organics als Hersteller und erwirbt unmittelbar Eigentum an den neu entstehenden Waren. Erfolgt die Verarbeitung zusammen mit anderen Materialien, erwirbt RÜTGERS Organics unmittelbar Miteigentum an den neuen Waren im Verhältnis des Rechnungswerts der von RÜTGERS Organics gelieferten Waren zu dem der anderen Materialien.

14.4 Verbindungs- und Vermischungsklausel

Sofern eine Verbindung oder Vermischung der von RÜTGERS Organics gelieferten Waren mit einer Sache des Käufers in der Weise erfolgt, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Käufer der RÜTGERS Organics Miteigentum an der Hauptsache überträgt, und zwar im Verhältnis des Rechnungswerts der von RÜTGERS Organics gelieferten Ware zum Rechnungswert (oder mangels eines solchen zum Verkehrswert) der Hauptsache. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum unentgeltlich für RÜTGERS Organics.

14.5 Verlängerter Eigentumsvorbehalt

Der Käufer ist berechtigt, über die im Eigentum der RÜTGERS Organics stehenden Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit RÜTGERS Organics rechtzeitig nachkommt. Alle Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen sich RÜTGERS Organics das Eigentum vorbehalten hat, tritt der Käufer bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit RÜTGERS Organics an diese ab; sofern RÜTGERS Organics im Falle der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung Miteigentum erworben hat, erfolgt die Abtretung im Verhältnis des Wertes der von RÜTGERS Organics unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zum Wert der im Vorbehaltseigentum Dritter stehenden Waren. Anerkannte Saldoforderungen aus Kontokorrentabreden tritt der Käufer bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit RÜTGERS Organics in Höhe der dann noch offenen Forderungen der RÜTGERS Organics an RÜTGERS Organics ab.

14.6 Auskunftsrecht/Offenlegung

Auf Verlangen der RÜTGERS Organics hat der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der im Eigentum der RÜTGERS Organics stehenden Waren und über die an RÜTGERS Organics abgetretenen Forderungen zu geben. Ebenso hat der Käufer auf Verlangen der RÜTGERS Organics die in deren Eigentum stehenden Waren als solche zu kennzeichnen sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.

14.7 Zahlungsverzug

Bei Zahlungsverzug des Käufers ist RÜTGERS Organics berechtigt, auch ohne Rücktritt vom Kaufvertrag und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Käufers die einstweilige Herausgabe der im Eigentum der RÜTGERS Organics stehenden Waren zu verlangen.

14.8 Teilverzichtsklausel

Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Forderungen der RÜTGERS Organics um mehr als 15%, so verzichtet RÜTGERS Organics insoweit auf Sicherheiten.

15. Höhere Gewalt

Sollten Ereignisse und Umstände, deren Eintritt außerhalb des Einflussbereiches von RÜTGERS Organics liegt (wie z.B. Naturereignisse, Krieg, Arbeitskämpfe, Rohstoff- und Energiemangel, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Feuer- und Explosionsschäden, Epidemien und Pandemien, behördliche Anordnungen, Verfügungen von hoher Hand), die Verfügbarkeit der Ware aus der Anlage, aus welcher RÜTGERS Organics die Ware bezieht, reduzieren, so dass RÜTGERS Organics ihre vertraglichen Verpflichtungen (unter anteiliger Berücksichtigung anderer interner oder externer Lieferverpflichtungen) nicht erfüllen kann, ist RÜTGERS Organics (i) für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen von ihrer vertraglichen Verpflichtungen entbunden und (ii) nicht verpflichtet, die Ware bei Dritten zu beschaffen. Satz 1 gilt auch, soweit die Ereignisse und Umstände die Durchführung des betroffenen Geschäfts für RÜTGERS Organics nachhaltig unwirtschaftlich machen oder bei den Vorlieferanten von RÜTGERS Organics vorliegen. Dauern diese Ereignisse länger als 3 Monate, ist RÜTGERS Organics berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Bei höherer Gewalt oder sonstigen unvorhergesehenen Ereignissen, die RÜTGERS Organics oder unsere Lieferanten von RÜTGERS Organics ohne Verschulden vorübergehend hindern, termin- bzw. fristgemäß zu liefern, verlängern sich die Liefertermine und Lieferfristen um den Zeitraum der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen zuzüglich einer angemessenen Wiederanlaufzeit.

16. Zahlungsort

Unabhängig von dem Ort der Übergabe der Ware oder der Dokumente ist Erfüllungsort für die Zahlungspflicht des Käufers der Sitz der RÜTGERS Organics.

17. Zugang von Erklärungen

Anzeigen und sonstige Erklärungen, die einer Partei gegenüber abzugeben sind, werden wirksam, wenn sie dieser Partei zugehen. Ist eine Frist einzuhalten, muss die Erklärung innerhalb der Frist zugehen.

18. Datenspeicherung

Kundendaten, einschließlich geschäftsnotwendiger personenbezogener Daten, werden per EDV gespeichert, verarbeitet und, soweit im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes zulässig (§ 28 BDSG), genutzt. Eine Weitergabe an fremde Unternehmen erfolgt nicht, außer an Dienstleister von RÜTGERS Organics, die diese Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen (z.B. Frachtdienste). Der Käufer hat ein Auskunftsrecht über die Daten, die über ihn gespeichert sind, ferner auch das Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung der personenbezogenen Daten gemäß BDSG. Sofern der Käufer von einem dieser Rechte Gebrauch machen möchte, muss RÜTGERS Organics dies schriftlich mitgeteilt werden.

19. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Sitz der RÜTGERS Organics oder – nach Wahl von RÜTGERS Organics – der allgemeine Gerichtsstand des Käufers.

20. Anwendbares Recht

Auf das Vertragsverhältnis findet das am Sitz der RÜTGERS Organics geltende Recht unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen insbesondere des UNKaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehaltes gemäß Nr. 14 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist.

21. Vertragssprache

Werden dem Käufer diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen außer in der Sprache, in welcher der Vertrag abgeschlossen wird (Vertragssprache), auch in einer anderen Sprache bekannt gegeben, geschieht dies nur zur Erleichterung des Verständnisses. Bei Auslegungsunterschieden gilt der in der Vertragssprache abgefasste Text.

DAS BESTE FÜR DEN WERKSTOFF HOLZ! DAS BESTE FÜR UNSERE KUNDEN!

impra® ist eine der führenden Marken im Bereich Holzschutz und Oberflächenbeschichtung. Das umfassende Know-how im Bereich Holz zeigt sich in unserem gesamten Produktportfolio. Alle unsere Lösungen und Services basieren auf dem tiefen Verständnis für diesen natürlichen Werkstoff.

Wir liefern übergreifende Vorschläge für spezifische Marktsegmente und deren Anforderungen und bieten intelligente, innovative und nutzenorientierte Lösungen.

Höchste Verarbeitungsqualität, optimaler Schutz und ökologisches Bewusstsein – das sind unsere Ansprüche.

