

impralan-CV

Construction Varnish

EIN ANSTRICH REICHT

Wasserverdünnbare Mittelschichtlasur
für Brettschichtholz im Innen- und Außenbereich.



Hydrophobierend
Abwaschbar

UV-Langzeitschutz
Keine Vergilbung



impra[®] lan

impralan-CV

Construction Varnish

Die CLT-Bauweise (Cross Laminated Timber = kreuzlaminiertes Holz) ist eine moderne Holzbautechnik, die sich durch ihre hohe Stabilität und Tragfähigkeit auszeichnet. Dabei werden mehrere Holzschichten in verschiedenen Richtungen verleimt, wodurch eine außergewöhnliche Festigkeit entsteht.

Durch diese Art der Kreuzlaminierung wird die Belastbarkeit erhöht und das Material widerstandsfähiger gegenüber äußeren Einflüssen. Dadurch hat es in der Bauindustrie extrem an Bedeutung gewonnen. Es ist vielseitig einsetzbar, von Wohnhäusern bis hin zu großen, öffentlichen Gebäuden.

Diese Technik ermöglicht eine hocheffiziente Nutzung des Holzes und trägt zur Verringerung von Holzverschwendung bei. CLT-Häuser haben oft einen geringeren CO₂-Fußabdruck als herkömmliche Bauwerke und zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Energieeffizienz aus, da das Holz als natürlicher Dämmstoff fungiert und die Temperatur im Innenraum stabil hält.



Durch impralan-CV erhält die Holzkonstruktion einen einzigartigen optischen und haptischen Charme. Alle sichtbaren Holzelemente verleihen den Räumen eine natürliche, gemütliche Stimmung und verbinden zeitgemäße Eleganz mit einem modernen Look.

Für Architekten und Designer ist ein mit impralan-CV beschichtetes CLT-Bauteil besonders attraktiv, weil es sich mühelos in unterschiedlichste Formen umwandeln lässt und somit Raum für kreative und innovative Gestaltungsideen und Farbgebungen bietet, die mit traditionellen Baustoffen nur schwer umzusetzen sind.

Farbtöne



ROG **0000** Farblos



ROG **0052** Zartweiß


impralan-CV

Construction Varnish

Mit nur einem Anstrich entsteht eine elegante, hochwertige Optik. Die mit impralan-CV versehenen Oberflächen lassen sich mühelos reinigen und bieten einen nachhaltigen Schutz gegen Verfärbungen.

Durch den transparenten, seidenmatten Film bleibt die Maserung des Holzes sichtbar. In den leicht eingefärbten Varianten sorgen zusätzliche lichtbeständige Pigmente für noch bessere UV-Stabilität. Das Holz wird so zusätzlich vor Vergilbung und Vergrauung geschützt.

impralan-CV trägt außerdem zur Feuchtigkeitsregulierung bei: Sie schützt das Holz vor Witterungseinflüssen, bleibt aber gleichzeitig diffusionsoffen. Schon nach einem Anstrich entsteht eine schützende Oberfläche, die das Holz vor Verschmutzungen bewahrt.

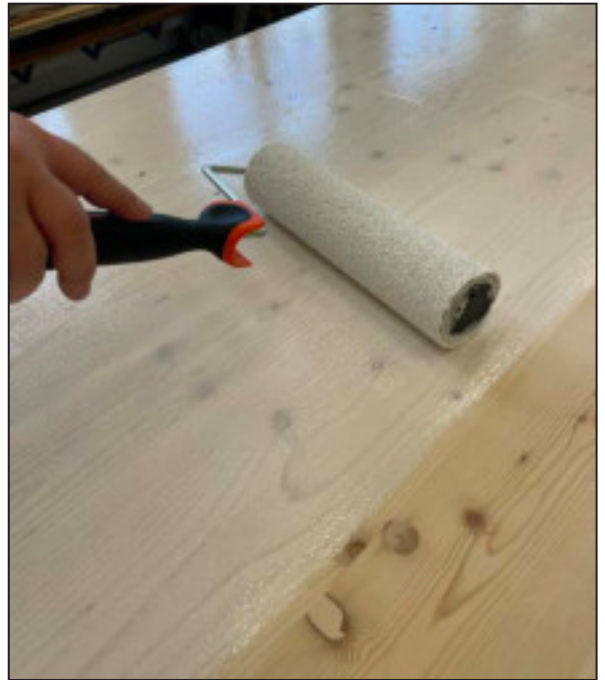

impralan-CV ist in fünf Standard-Farbtönen erhältlich. Unser hydrophobierender, abwaschbarer UV-Langzeitschutz ist bei allen Farbtönen gegeben. Je mehr Pigmente im Farbtönen vorhanden sind, desto stärker der UV-Schutz. Mit allen unseren Farbtönen entsteht ein modernes, behagliches Raumklima.

Natürlich ist es möglich alle ROG- / RAL- und NCS-Farbtöne über unser impra®-Farben-Mischcenter abzumischen.



ROG **0074** Vanilleweiß



ROG **0075** Seidenweiß



ROG **0081** Opalweiß

impralan-CV

Construction Varnish

Wasserverdünnbare Mittelschichtlasur für Brettschichtholz im Innen- und Außenbereich. Biozidfreier, hydrophobierender und abwaschbarer UV-Langzeitschutz.

ANWENDUNG

Wasserfeste Mittelschichtlasur zur modernen Gestaltung von CLT- und BSH-Konstruktionen. Elegante, hochwertige Optik für zeitgemäße Architektur im Innen- und Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN

ein Anstrich reicht

Abwaschbar

Wasserfest und hydrophobierend

Lange Offenzeit

Keine Vergilbung - höchster UV-Schutz

hochwertige Optik

Schnelle Trocknung

Optimale Verarbeitung

FARBTÖNE

ROG 0000 Farblos ROG 0052 Zartweiß / ROG 0074 Vanilleweiß / ROG 0075 Seidenweiß / ROG 0081 Opalweiß
Abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter: ROG Hausfarbtöne / RAL- und NCS Farbtöne.

GEBINDEGRÖSSEN

20 L Eimer – Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.



Verarbeitungstabellen übermitteln wir gerne auf Anfrage.
Achtung, technisches Merkblatt beachten.