

profilan®-teoma



- D** Lösemittelhaltiges, tief eindringendes Holzöl auf Basis pflanzlicher Öle.

Anwendungsgebiete:

profilan®-teoma wird bevorzugt zum Schutz und zur Nachpflege von Gartenholz, Gartenmöbeln, Holzfassaden und Holzdecks aus Hart- und Nadelholz eingesetzt.

Eigenschaften:

Frischt vergrautes Holz auf, wasserab-

weisend, hohes Eindringvermögen, seidenmatte Oberfläche, hohe Ergiebigkeit, einfache Verarbeitung.

Verarbeitung:

Verbrauch: 40 – 60 ml/m²;

in 1 Arbeitsgang.

Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l / 30 l.

Properties:

Renews greyed wood, water-repellent, excellent penetration, satin finish, cost-effective, easy to apply.

Application method:

Application rate: 40 – 60 ml/m²; in 1 coat.

Pack sizes: 0.75 l / 2.5 l / 30 l.

profilan®-Holzentgrauer



- D** Zur Reinigung, Entgrauung und Aufhellung von verwitterten und vergrauten Hölzern im Außenbereich.

Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von verwitterten und vergrauten Weich- und Harthölzern im Außenbereich, z.B. Gartenmöbel, Terrassen, Balkonverkleidungen etc.

- GB** For cleaning, de-greying and brightening of weathered and grey timber used outdoors.

Applications: For treating weathered and greyed soft and hard woods used outdoors such as garden furniture, terraces, balconies etc.

Eigenschaften: Konzentrat, wasserverdünnbar, geruchsarm und effektiv, hohe Reinigungskraft, thixotrop, einfache Handhabung.

Verarbeitung:

Verbrauch: 150 – 200 ml/m² als Konzentrat zum Entgrauen; 30 – 40 ml/m² als Verdünnung (1:5 mit Wasser) zum Reinigen

Gebindegrößen: 1 l / 5 l.

Properties: Water-dilutable concentrate, low in odour and effective, high cleaning power, thixotropic, easy to apply.

Application method:

Application rate: 150 – 200 ml/m² in concentrated form for de-greying; 30 – 40 ml/m² of the dilute solution (1:5 with water) for cleaning.

Pack sizes: 1 l / 5 l.

impra®

we care for wood

Vergrauungslasuren Öle Renovierfarbe

Greying glazes | Oils | Renovation paint

profilan®

fina-Hybrid | teoma | selva | Renovationsgrund

profilan®-Renovationsgrund



- D** Lösemittelhaltige, farbige, offenporige Lasur mit vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmelbefall.

Anwendungsgebiete:

Einsetzbar zur farbigen Behandlung von Holz, insbesondere zum Aufhellen von dunklem und vergrautem Holz z.B. für Verschalungen, Dachuntersichten, Balkone, Zäune im System mit profilan®-color.

Eigenschaften:

Egalisierend, Anstrichkonservierung gegenüber Mikroorganismen, Haftgrund für alte Holzuntergründe, ideal geeignet für denkmalgeschützte Gebäude.

Verarbeitung:

Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit des Holzes ca. 120 – 160 ml/m², in 1-2 Arbeitsgängen.

Gebindegrößen: 2,5 l / 5 l / 20 l.

Properties:

Equalising properties, film-protection against micro-organisms, primer to be used on old timber surfaces, particularly suitable for treating heritage buildings.

Application method:

Application rate: Approx. 120 – 160 ml/m², in 1-2 coats, depending on the absorption capacity of timber.

Pack sizes: 2.5 l / 5 l / 20 l.

- GB** Solvent-based, pigmented, open-porous wood stain with film protection against mould.

Applications:

For the decoration of timber, particularly suitable for brightening dark and greyed timber such as casings, eaves, balconies, fencing, etc. prior to subsequent coating with profilan®-color.

RÜTGERS Organics GmbH
Oppauer Straße 43
D-68305 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 7654-247
Fax: +49 (0)621 7654-449
info@impra.de
www.impra.de



profilan®



profilan®-fina-Hybrid

D

Transparente wasserbasierende Dünnschichtlasur mit hohem UV-Schutz für Holz im Innen- und Außenbereich mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmel und Algen.

Anwendungsgebiete:

Für alle Holzbauteile im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Regale, Dachuntersichten, Verbletternungen, Balkongeländer, Pergolen u.a. Holzbauteile. Auch für exotische Holzarten geeignet.

Eigenschaften:

Optimaler Verlauf, feuchtigkeitsregulierend, geringe Faseraufrichtung, atmungsaktiv, ansatzfreie Verarbeitung, schnell regenfest, hoch witterungsbeständig, hervorragende Haftung, Vielzahl an Farbtönen.

Verarbeitung:



Verbrauch: 120 – 180 ml/m²; in 2–3 Arbeitsgängen.

Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l / 10 l.

GB

Water based translucent low build wood stain with high UV protection for the protection of timber surfaces in- and outdoors against mould and algae. Also suitable for treating exotic timber.

Applications:

For all timber elements, such as wall and ceiling panelling, doors, shelves, undersides of roof cladding, balcony handrails, pergolas and other timber elements.

Properties:

Optimised flow properties, moisture-regulating, low grain raising, breathable, no lap marks, fast drying and rain-proof, highly resistant to weathering, excellent adhesion, wide range of colours available.

Application method:



Application rate: 120 – 180 ml/m²; in 2–3 coats.

Pack sizes: 0.75 l / 2.5 l / 10 l.



profilan®-selva

D

Wasserbasierendes, tief eindringendes Holzöl auf Basis pflanzlicher Öle.

Anwendungsgebiete:

profilan®-selva ist zur Erstbeschichtung und Pflege von Holzbauteilen im Außenbereich geeignet.

Eigenschaften:

Wasserabweisend und wetterbeständig, lange offene Zeit, geruchsarm, ansatzfrei und leicht zu verarbeiten, angenehme Haptik.

Verarbeitung:



Aufbringmenge: 60-80 ml/m², je Arbeitsgang.

Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l / 20 l.

GB

Water-based, deep penetrating wood oil based on vegetable oils.

Applications:

profilan®-selva is to be used for the initial coating and maintenance of wooden elements used outdoors.

Properties:

Water-repellent and weather-resistant, extended open time, weak odour, easy to apply without brush marks, pleasant to touch.

Application method:



Application rate: 60-80 ml/m² each coat.

Pack sizes: 0.75 l / 2.5 l / 20 l.

Öle | Oils

profilan®-teoma | profilan®-selva

0009
Natur
Nature



0210
Douglasie
Douglas fir



0270
Bangkirai
Bangkirai



0800
Teak
Teak



Vergrauungslasuren | Greying glazes

profilan®-fina-Hybrid

0706
Ice Stone




0708
Night Grey



0707
Grey Nature



0709
Fog Grey

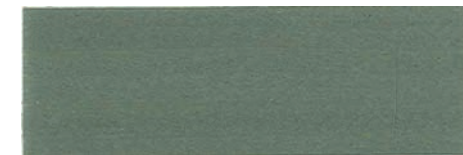


Renovierfarbe | Renovation paint

profilan®-Renovationsgrund

0081
Opalweiß
Ivory



0221
Mais
Maize

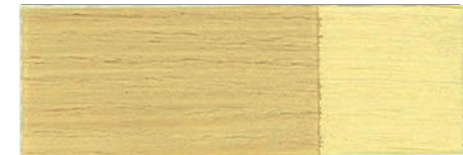

0120
Caramel
Caramel



0506
Lachs
Salmon



Als Endbeschichtung wurde profilan®-color, Farbton 0101 eiche-hell verwendet.
Top coated with profilan®-color, colour shade 0101 light oak.