


impralan-DS600

Wasserbasierende, strapazierfähige Türenbeschichtung für Holz im Innen- und Außenbereich.

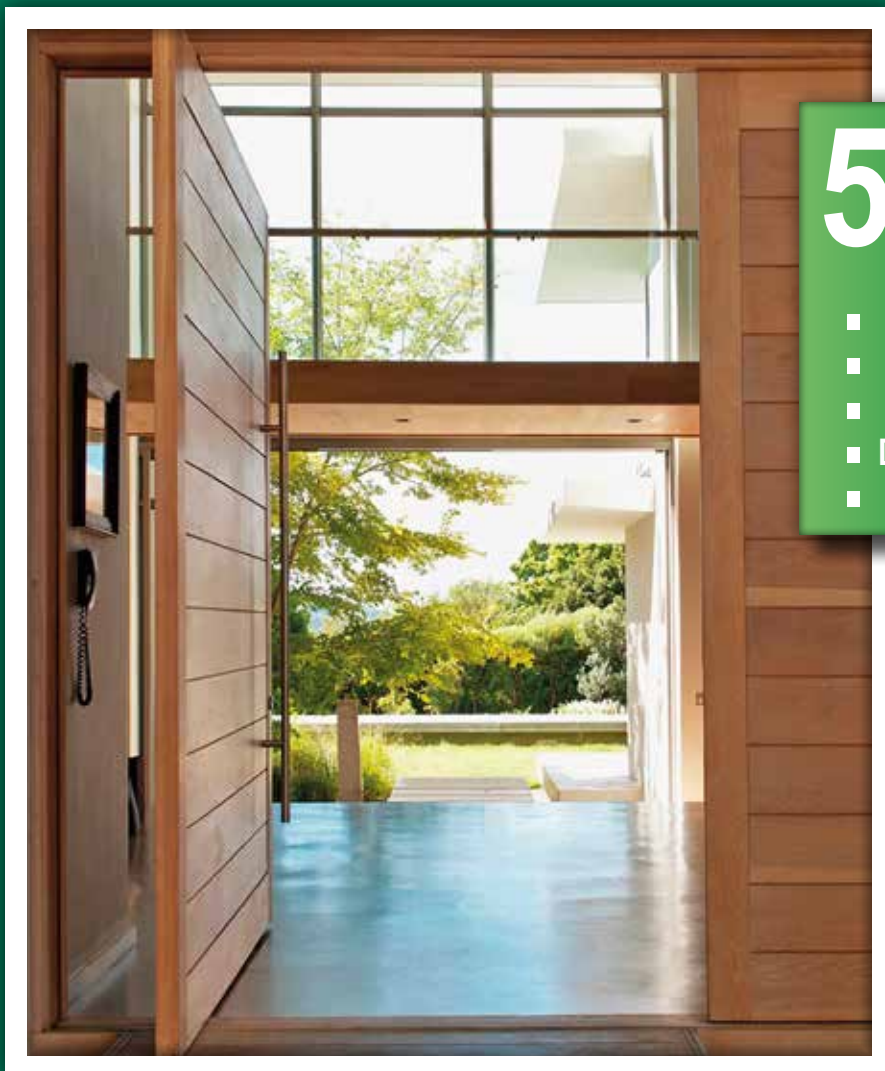

5
fach

resistent
gegen:

- UV-Strahlung
- Schlag und Stoß
- Handschweiß
- Desinfektionsmittel
- Reinigungsmittel



impra[®] lan

impralan-DS600

Wasserbasierende, strapazierfähige Beschichtung für Holz im Innen- und Außenbereich, Je nach Produktionsablauf und Belastungsprofil kann das Produkt als 1K oder 2K Variante verarbeitet werden.

ANWENDUNG

Speziell für **Türen, Haustüren, Wintergärten** sowie Holzbauteile, die einer besonderer Belastung ausgesetzt sind.

Auch einsetzbar als farbloser Überzugslack auf impralan Lacke und Lasuren zur Verbesserung der Oberflächenbeständigkeit.



EIGENSCHAFTEN

Farbstabil

Leichte Verarbeitung

Blockfest

Kurze Trockenzeit

Dehnfähig

Wasserabweisend und wetterbeständig

Guter Verlauf

Robuste Oberfläche

Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“

Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2 zur Beschichtung maßhaltiger Holzbauteile im Außenbereich

SYSTEMPRODUKTE

impralan Vorlack V100, isolierender Vorlack weiß

impralan Vorlack V600, 1K MDF-Füller, farblos

impralan Vorlack V710, isolierender Porenfüller, farblos

FARBTÖNE

ROG 9110-Weiß und **ROG 0000 Farblos** – abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter

GEBINDEGRÖSSEN

2,5 L Dose / 5 L und 20 L Eimer

Achtung, technisches Merkblatt beachten.

